


Mechanische Schranke (Schwenksperre)

WES 41

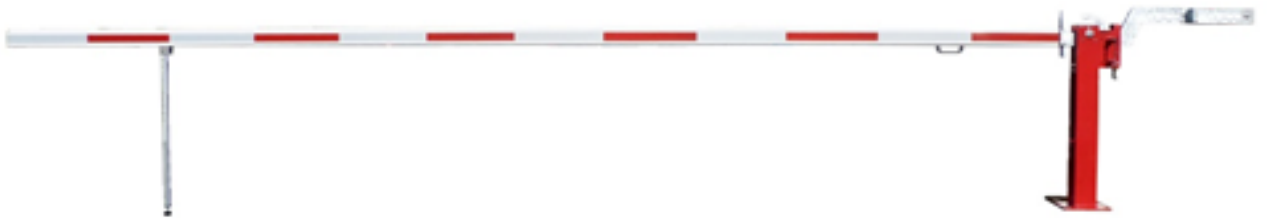

Mechanische Schranke WES 41 mit verstellbarem Gegengewicht rot/weiß zum Aufdübeln mit gefederter Pendelstütze oder fester Auflagestütze.

- Haupt- und Auflagestützen feuerverzinkt und Duplex-Pulverbeschichtet in RAL 3020 (verkehrsrot).
- Höheneinstellbare Aluminium-Pendelstütze (-80 / +180 mm), 120 mm gedämfter Federweg.
- Wartungsfrei gelagerten Sperrbalken aus hochfestem Aluminium mit Antisitzsteg und Schraubenkulisse,
- RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet mit rot-weißen Reflexstreifen.
- Horizontale Anpassung des Sperrbalken von +/- 5 % möglich.
- Im Standard mittels Vorhangschloss (Zubehör) am Edelstahlbolzen der Hauptstütze abzuschließen.

Zubehör:

- Simple Feuerwehdreikant-Verriegelung "Simplex" für die Hauptstütze
- Schlosskasten mit Profilzylinderschloss für die Hauptstütze
- Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Feuerwehdreikant für die Hauptstütze
- Schlosskasten mit Profilzylinderschloss für die Auflagestütze
- Schlosskasten mit Profilzylinderschloss für die Auflagestütze
- Montagekorb zum Einbetonieren



Mechanische Schranke (Schwenksperre)

WES 41

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____ m

- | | | | |
|---------------------|--|--|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schranke <input type="checkbox"/> | Schließzwang <input type="checkbox"/> |
| Hauptstütze (HS): | Auf dübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | Pendelstütze <input type="checkbox"/> |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Auflagestütze (AS): | Auf dübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (AS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | |

