


Mechanische Schranke (Schwenksperre)

WES 450 Gegengewicht

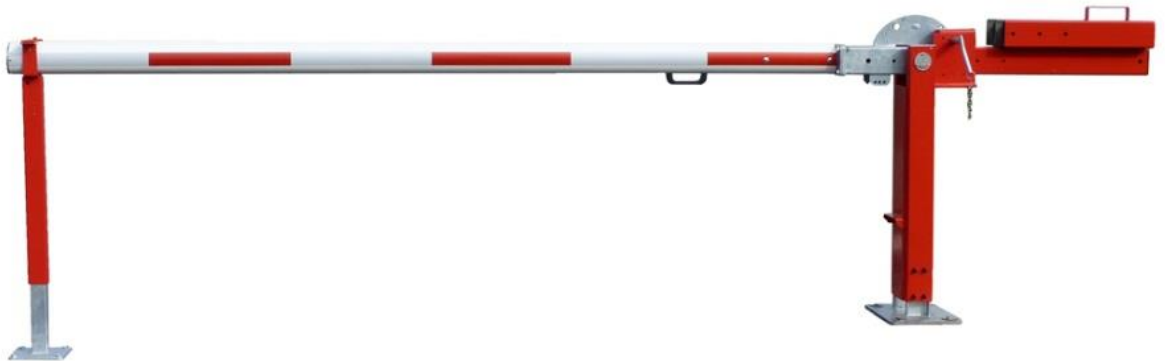

Mittelschwere, handbetätigte Mechanische Schranke WES 450 mit Gegengewichtsausgleich für Sperrweiten bis über 8 m (16,5 m bei gegenläufiger Aufstellung in Kombination mit Pendelstützen). Auflagestütze (höhenverstellbar) und Hauptstütze wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend, in den Endlagen durch Stahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelbar.

- Austarierte Gegengewichtsschranke
- Alle Stützen höhenverstellbar
- Wahlweise Auflagestütze oder Pendelstütze preisgleich
- Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren preisgleich
- Verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste als Vandalismusschutz
- Sonderausstattung (aufpreispflichtig)
- Systemschlosskasten mit automatischer Verriegelung, wahlweise:
 - 2 x Profilhalbzylinder 30/10 (1 x vormontiert)
 - Profilhalbzylinder und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223
 - Profilhalb-Rundzylinder KABA vorgerüstet
- RAL-Farben nach Wahl



Mechanische Schranke (Schwenksperr)

WES 450 Gegengewicht

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____ m

- | | | | |
|---------------------|--|--|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schranke <input type="checkbox"/> | Schließzwang <input type="checkbox"/> |
| Hauptstütze (HS): | Auf dübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | Pendelstütze <input type="checkbox"/> |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Auflagestütze (AS): | Auf dübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (AS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | |

