

Mehrzweckspiegel


P.A.S.®

Mehrzweckspiegel für de Innen- und Aussenbereich. Für den Verkehr auf Industriegelände, in Lagerhallen, in Lagerzonen; zur Überwachung von Regalen in Geschäften und Werkhallen; für die Sicherheit am Arbeitsplatz; zur Kontrolle von versteckten Maschinenteilen, usw...

- PAS° Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-, Antistatik- und Kratzschutz.
- Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche.
- Wölbung für Blickwinkel bis 90°.
- Rahmen wahlweise weiss, schwarz, rot oder grün (je nach Format)
- Universalhalterung für Wand- und Pfostenmontage bereits inklusive.
- Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung).



Halterung für Pfosten und Wand:

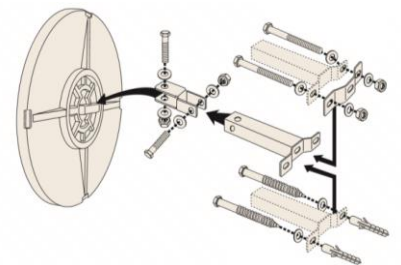

P.A.S.° Mehrzweckspiegel Modelle :

Max. Beobachter- abstand zum Spiegel in m	Spiegelgröße (mm)	Art.-Nr. weißem Rahmen	Art.-Nr. schwarzem Rahmen	Art.-Nr. rotem Rahmen	Art.-Nr. grünem Rahmen	Volumen- Gewicht (kg)
ca. 3	Ø 300	-	913	-	-	2
ca. 5	Ø 400	914	B 914	R 914	V 914	3
ca. 7	Ø 500	915	B 915	R 915	-	4
ca. 9	600 x 400	926	B 926	R 926	V 926	9
ca. 11	Ø 600	916	B 916	R 916	V 916	5
ca. 20	800 x 600	928	-	-	-	15
ca. 20	Ø 800	918	B 918	R 918	V 918	8
ca. 25	Ø 900	919	-	-	-	15
ca. 30	1000 x 800	9210	-	-	-	18



Mehrzweckspiegel

P.A.S.[®]

- Mit jedem Spiegel mitgeliefert: Universal Halterung für Wände und Pfeiler mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm.
- Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 hm/h.
- Unsere Empfehlung hinsichtlich der Sicherheits- und Überwachungsspiegel, wenn ihre Nutzung sowohl diskret als auch wirksam sein soll.
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungen und Farben (weiss, schwarz, rot, grün).
- Die PAS° Spiegelfläche ist unzerbrechlich, formstabil und verfügt über UV-, Antistatik- und Kratz-Schutz.
- Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung.
- Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen).
- Diese Vialux° Spiegel werden standardmässig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert (Rundpfosten Ø 34 bis 90 mm). Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition.
- Widerstandsfähigkeit wurde getestet bei Windstärken bis zu 183 km/h.
- Garantiedauer: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.

* *selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes*



Mehrzweckspiegel

P.A.S.[®]

Notizen:



Ihr Händler für Produkte der Firma



Unzerbrechliche spiegel, Sicherheit & Überwachung